Draufsicht

Maßstab 1 : 5000 Bezugshorizont : Solltiefe Maschenweite : 5,00 m Bezug Lange/Breite : WGS84-Ellipsoid (GRS-80)
Rotation : 305 ° Höhen- / Tiefenkoten : Minima der Maschen Bezugshorizont der Koten :SKN Farbe der Modellflächen : Höhenschichtenplan

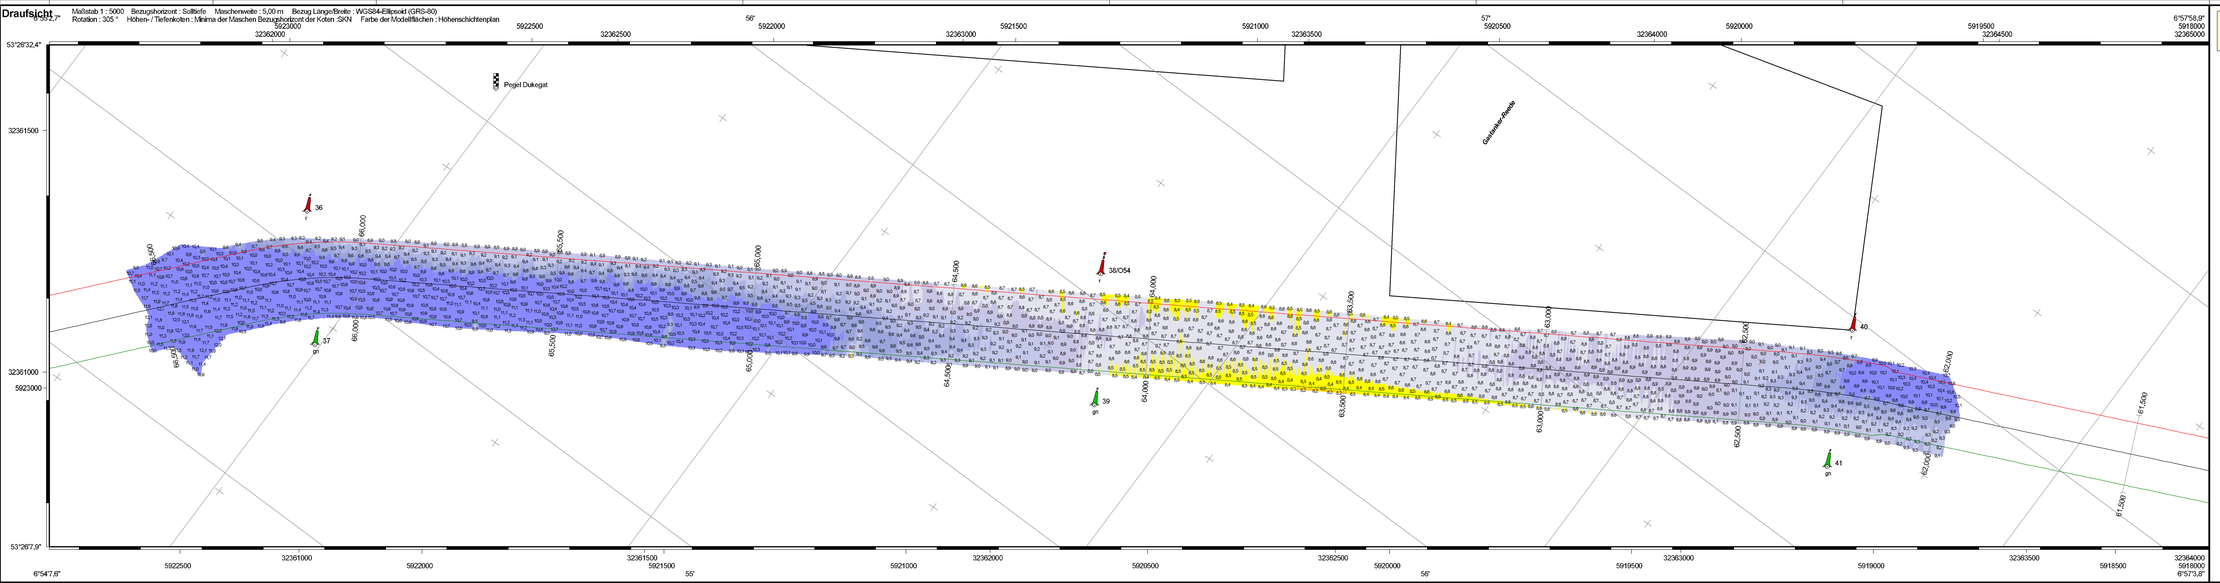

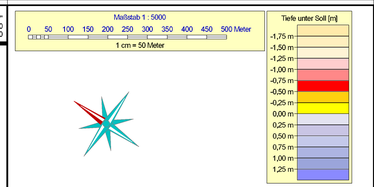

Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt
WSA Ems - Nordsee

WSV.de

Maßstab	Dukegat	Plan-Nr.
1 : 5000	Auftr-Nr.:2025-46-4,Plan-Nr.:25-347 Km 62,0 - 66,5	25347 Verteiler-Nr 3

Aufgestellt: Emden, den	Unterschrift / Datum	Dienst-bezeichnung
29.08.2025	gez.Hermann.Loerrhuis	Tachn. Ang. (VT od. SVT)
Zeichnung geprueft:	gez.Hermann.Loerrhuis	Tachn. Ang. (VT od. SVT)
Zeichnung erstellt:	gez.Hermann.Loerrhuis	Tachn. Ang. (VT od. SVT)

Angaben zum Messgebiet:

Bezugshorizont der Karte: Solltiefe Tiefenzahlen: SKN
Seekartennull = NHN -2,11 m bis -2,01 m
Solltiefe: 8,60 m unter SKN
Bemerkungen: 25347.mbes Kilometrierung: Trassenabwicklung

Qualitätsangaben zur Messung:

Datum der ersten Messung: 28.08.2025 Schiffsname: VS Paapsand
Datum der letzten Messung: 28.08.2025 Lagestatus: 489
Ortungsverfahren: PDGPS Höhenstatus: 170
Tiefenmesssystem: DESO geografisches Netz: ETRS89
Frequenz: 210 Khz
Beschickungsverfahren: PDGPS
Bezugspegel 1:
Bezugspegel 2:

Qualitätsangaben zum Produkt:

Status der Auswertung: Erzeugt aus Modellstützpunkten
Modell: nordorientiertes Grid (Maschenweite 2,00 m)
Standardunsicherheit Einzeltiefe: 0,3 m
Standardunsicherheit Modell: 0,3 m

„Die Nutzung der Geodaten und Geodatendienste der WSV wird durch die „Verordnung zur Festlegung der Nutzungsbestimmung für die Bereitstellung von Geodaten des Bundes (GeoNutzV)" geregelt".