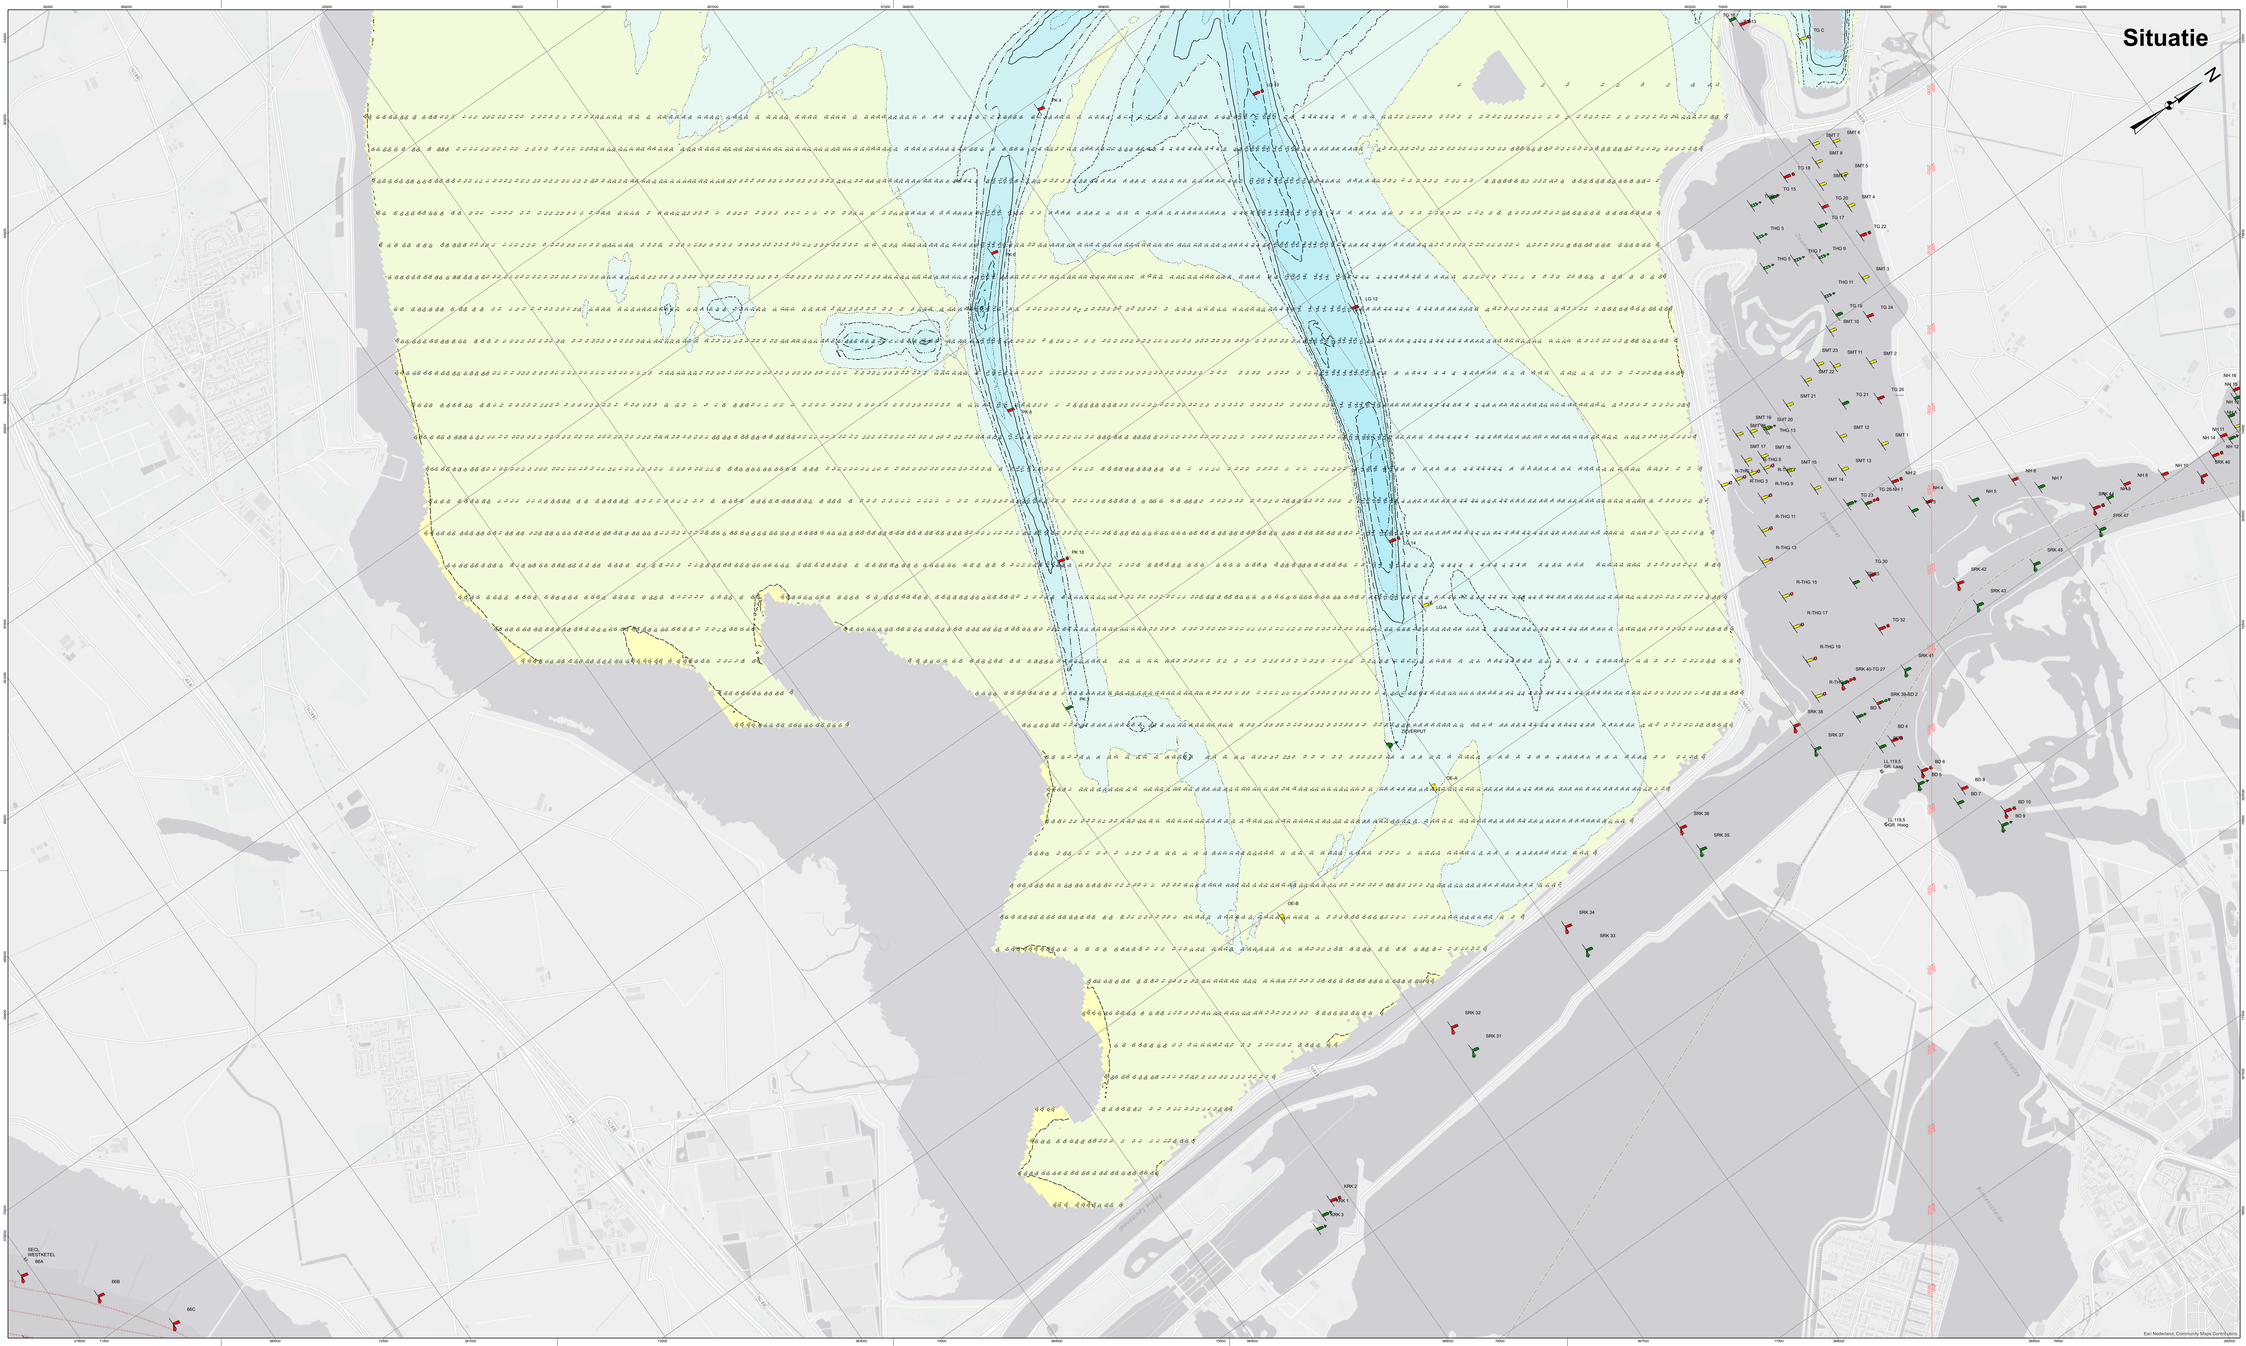

Deze kaart is niet bestemd voor nautisch gebruik
De bathymetrgegevens zijn bestemd voor het beheer, onderzoek- en adviseswerk van RWS

Geodetische informatie

Projectie	:	Rijksdriehoeksstelsel
Referentievlak	:	NAP
Hoogtecorrectie	:	Nlgeo
Transformatie	:	Omgerekend van ETRS89 via RDNAPTRANS2018 naar RDNAP

Algemene informatie

Meetvaartuig	:	Silver
Dieplesensor	:	Kongsberg 36-E
Plaatsbepaling	:	Trimble BPS851
Motionsensor	:	SBG Ellipse
Inwinsoftware	:	BeamWorx AutoHQ
Verwerkingssoftware	:	BeamWorx Autoclean
Presentatiesoftware	:	ArcGIS 10.8

Legenda

0 — 2.5 — 5 — 7.5 — 10 — 12.5 — 15 — 17.5 — 20

0 — 10 — 20

Opmerkingen:

Geinterpoleerd dijpolygrid:
- Gridcelgrootte: 20 x 20 m
- Weergave labels obv raaijlijnen

- Interval kleurensymbolen: 2.5 m
- Interval contourlijnen: 2.5 m

Diepten in meter t.o.v. NAP
Waarden boven NAP zijn negatief

Betoningsbestand actueel uit RWS featureservices

Datum huidige opname: 23-5-2024 t/m 4-6-2024
Datum vorige opname: 17-5-2021 t/m 28-5-2021

Overzicht schaal 1:500.000



Overzicht schaal 1:1.000.000

Oosterschelde Oesterdam - vak 2600

Dieptecijfers en -lijnen

Opnameperiode: 23-5-2024 t/m 4-6-2024

Opdrachtgever:	Rijkswaterstaat Dienstkring van Infrastructuur en Waterstaat	
	PRS projectcode	24OOS2600s5_1
	Kaartnummer	24OOS2600s5_1-diepte
	Kaartserie	1 van 1 bladen
	Normering data	NL Norm B
	Formaat	A0
	Schaal	1:10000
Opdrachtnemer:	IGL tel: 0475 461248	
	Getekend	Gecontroleerd
	IGL	
	Datum: 20-1-2025	Datum: 20-1-2025

Het deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend