




### Beschrijving van de waterkering

De Oostkanaaldijk bestaat uit een verankerde damwand met bovenkant gemiddeld op ca. NAP+0,40 m tot NAP+0,60 m. Daarachter ligt een grondlichaam met een kruinhoogte van ca. NAP+0,80 m tot NAP+1,20 m. Het dijklichaam heeft een kern bestaand uit zand of zandige klei en ligt op een samendrukbaar pakket van klei en veen. Over grote delen is een wegverharding aanwezig op de kruin. De breedte van het dijklichaam varieert tussen ca. 14-20 m, gemeten van damwand tot teensloot.

### Dwarsprofiel

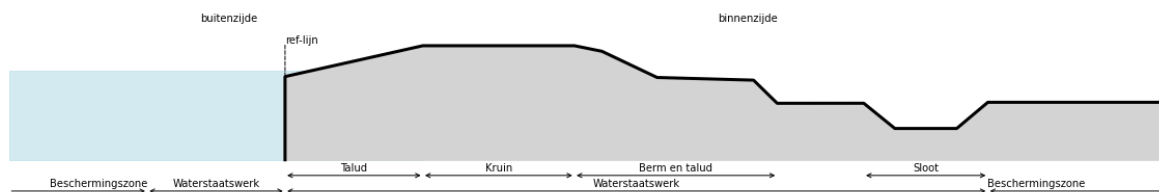

Identificatie dwarsprofiel:

MN\_ARK\_dp\_20.100\_Oost

Oppervlaktewaterlichaam:

Amsterdam-Rijnkanaal

RWS-Dienst:

Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Referentielijn:

Damwand

Dijktafelhoogte [m NAP]\*:

+0,9

Onderdelen waterkering\*\*:

- Hoogte kruin [m NAP]:
- Breedte kruin [m]:
- Stabiliteitsberm:
- Voorland:
- Waterstaatswerk binnenzijde [m t.o.v. ref-lijn]
- Beschermingszone binnenzijde [m t.o.v. ref-lijn]
- Waterstaatswerk buitenzijde [m t.o.v. ref-lijn]
- Beschermingszone buitenzijde [m t.o.v. ref-lijn]

+1,1  
5,5  
Aanwezig  
Niet aanwezig  
25,5  
36  
5  
30

Opmerkingen:

- Dit profiel grenst aan het beheersgebied van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

\* veilige overslaghoogte conform RWS VTV Regionale keringen, 23 augustus 2016

\*\* afmetingen gebaseerd op maatgevend dwarsprofiel