




Beschrijving van de waterkering

Voormalig primaire waterkering. De Westkanaaldijk bestaat uit een verankerde damwand met bovenkant gemiddeld op ca. NAP+0,40 m tot NAP+0,60 m. Daarachter ligt een grondlichaam met een kruinhoogte van minstens ca. NAP+1,30 m. Het dijklichaam heeft veelal een zandige kern, en ligt op een samendrukbaar pakket van klei en veen. Op enkele locaties, met name het zuidelijk deel, komt het samendrukbaar pakket hoger tot aan het maaiveld. Het dijklichaam is voorzien van een grasbekleding. Over grote delen is een wegverharding aanwezig op de kruin, of binnendijs van de kruin op een steunberm. De breedte van het dijklichaam varieert tussen ca. 15-25 m, gemeten van damwand tot teensloot.

Dwarsprofiel

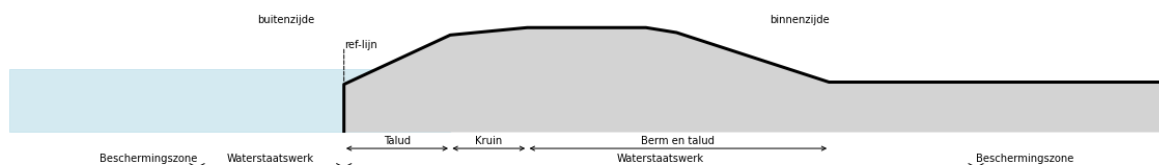

Identificatie dwarsprofiel:	MN_ARK_dp_29.250_West
Oppervlaktewaterlichaam:	Amsterdam-Rijnkanaal
RWS-Dienst:	Rijkswaterstaat Midden-Nederland
Referentielijn:	Damwand
Dijktafelhoogte [m NAP]*:	+0,9
Onderdelen waterkering**:	
- Hoogte kruin [m NAP]:	+1,7
- Breedte kruin [m]:	4,0
- Stabiliteitsberm:	Niet aanwezig
- Voorland:	Niet aanwezig
- Waterstaatswerk binnenzijde [m t.o.v. ref-lijn]	21,5
- Beschermingszone binnenzijde [m t.o.v. ref-lijn]	29,5
- Waterstaatswerk buitenzijde [m t.o.v. ref-lijn]	5
- Beschermingszone buitenzijde [m t.o.v. ref-lijn]	30
Opmerkingen:	- Dit profiel grenst aan het beheersgebied van de Stichtse Rijnlanden.

* veilige overslaghoogte conform RWS VTV Regionale keringen, 23 augustus 2016

** afmetingen gebaseerd op maatgevend dwarsprofiel