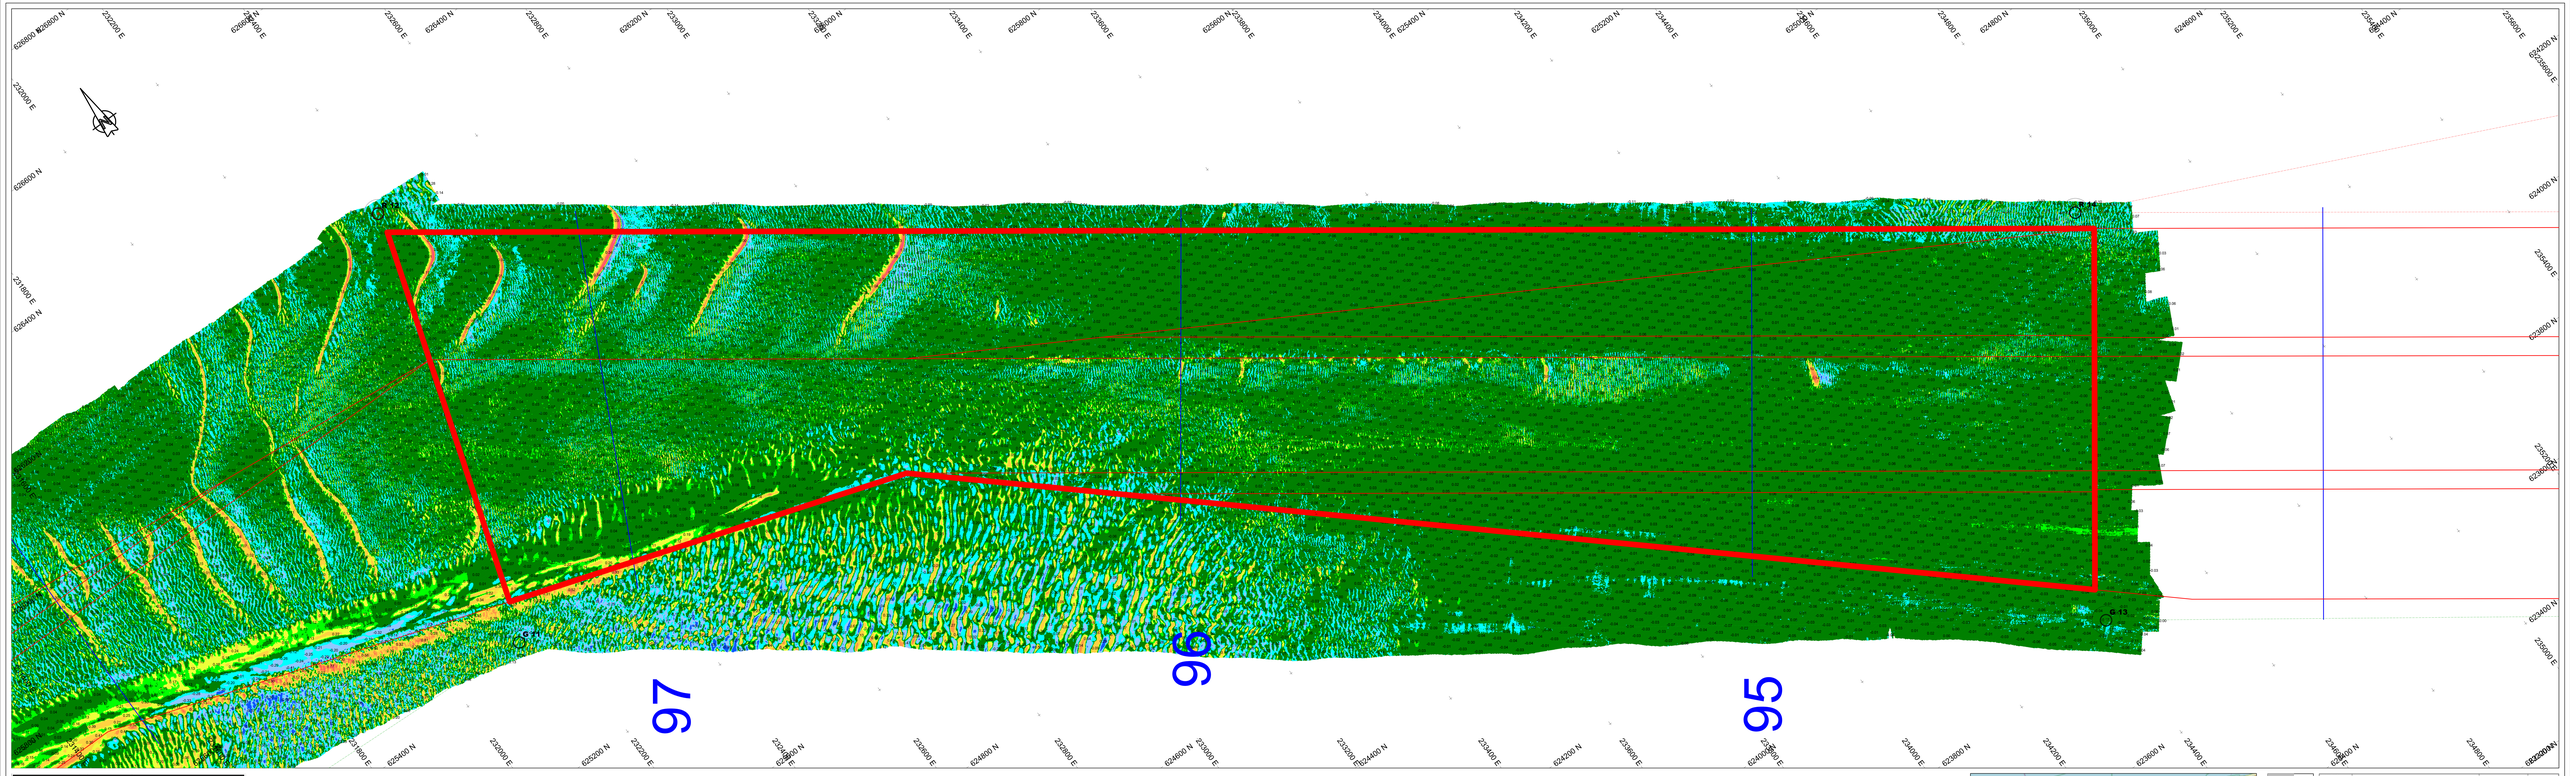

Survey Apparatuur

Survey vaartuig	:	Plein (Van den Herik Sliedrecht)
Echosounder	:	Teledyne RESON SEABAT T50-R
Plaatsbepaling	:	RTK GNSS/Applanix INS30
MRU / heading	:	Applanix iWavemaster
SVP	:	Valeport Swift SVP Profiler i (Valeport mini-SVS(head)
Software	:	Teledyne PDS

Geodetische parameters

Coördinatensysteem	:	Rijksdriehoek
Hoogte/Dieptes	:	RTK
Geodetische Datum	:	Dutch Datum
Projectie	:	RDNAPTRANS 2018

Scale 1:2000

100 m 200 m 300 m

VERSCHILKAART t.o.v meting MAART

Dieptekleuren: 1x1m gridcellen verschil t.o.v vorige peiling
Dieptecijfers : verschillen 1m-cellen in grid 20x20m verschil t.o.v meting MAART

Eemsgeul vak B. Nautische Gegarandeerde diepte: NAP -15.70m / LAT -14.00m


Borkum
Riff
Schiermonnikoog
Ameland
Terschelling
Vlieland
Texel
Rottumerplaat
Rottumerplaat
Rottumerplaat