





Survey Apparatuur

Survey vaartuig	:	Pien (Van den Herik Sliedrecht
Echosounder	:	Teledyne RESON SEABAT T50-R
Plaatbepaling	:	RTK GNSS/Aplnix INS360
MRU / heading	:	Aplnix Wavemaster
SVP	:	Valeport Swift SVP Profiler / (Valeport mini-SVS(head
Software	:	Teledyne PDS

Geodetische parameters

Coördinatensysteem	:	Rijksdriehoek
Hoogte/Dieptes	:	RTM
Geodetische Datum	:	Dutch Datum
Projectie	:	RDNAPTRANS 2010

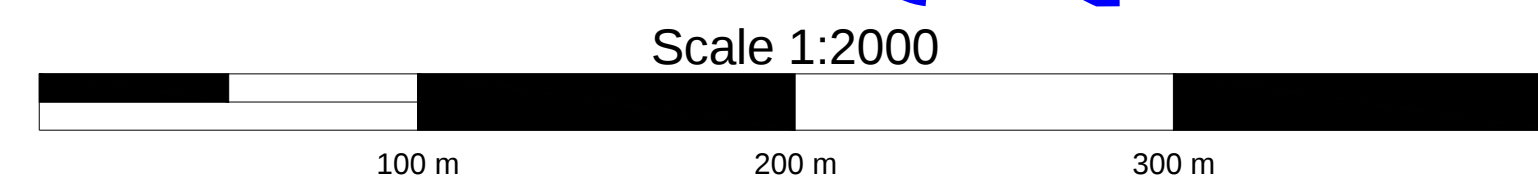

VERSCHILKAART t.o.v 3dmodel-NGD

Dieptekleuren: 1x1m gridcellen verschil t.o.v NGD

Dieptecijfers : minst gepeilde dieptes 1m-cellen in grid 20x20m verschil t.o.v NGD

Eemsgeul vak C2. Nautische Gegarandeerde diepte: NAP -15.90m / LAT -14.20m

