





Survey Apparatuur

Survey vaartuig	:	Pien (Van den Herik Sliedrecht)
Echosounder	:	Teledyne RESON SEABAT T50-R
Plaatsbepaling	:	RTK GNSS/Applanix INS30
MRU / heading	:	Applanix Wavemaster
SVP	:	Valeport Swift SVP Profiler / (Valeport mini-SVS(head)
Software	:	Teledyne PDS

Geodetische parameters

Coördinatensysteem	:	Rijksdriehoek
Hoogte/Dieptes	:	RTK
Geodetische Datum	:	Dutch Datum
Projectie	:	RDNAPTRANS 2018

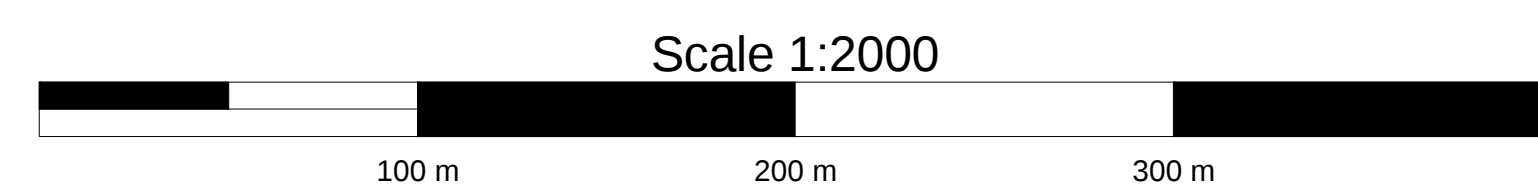

DIEPTECIJFERKAART t.o.v NAP

Dieptekleuren: 1x1m gridcellen t.o.v NAP

Dieptecijfers : minst gepeilde dieptes 1m-cellen in grid 20x20m t.o.v. NAP

Eemsgeul vak F. Nautische Gegarandeerde diepte: NAP -11.40m / LAT -9.50m

