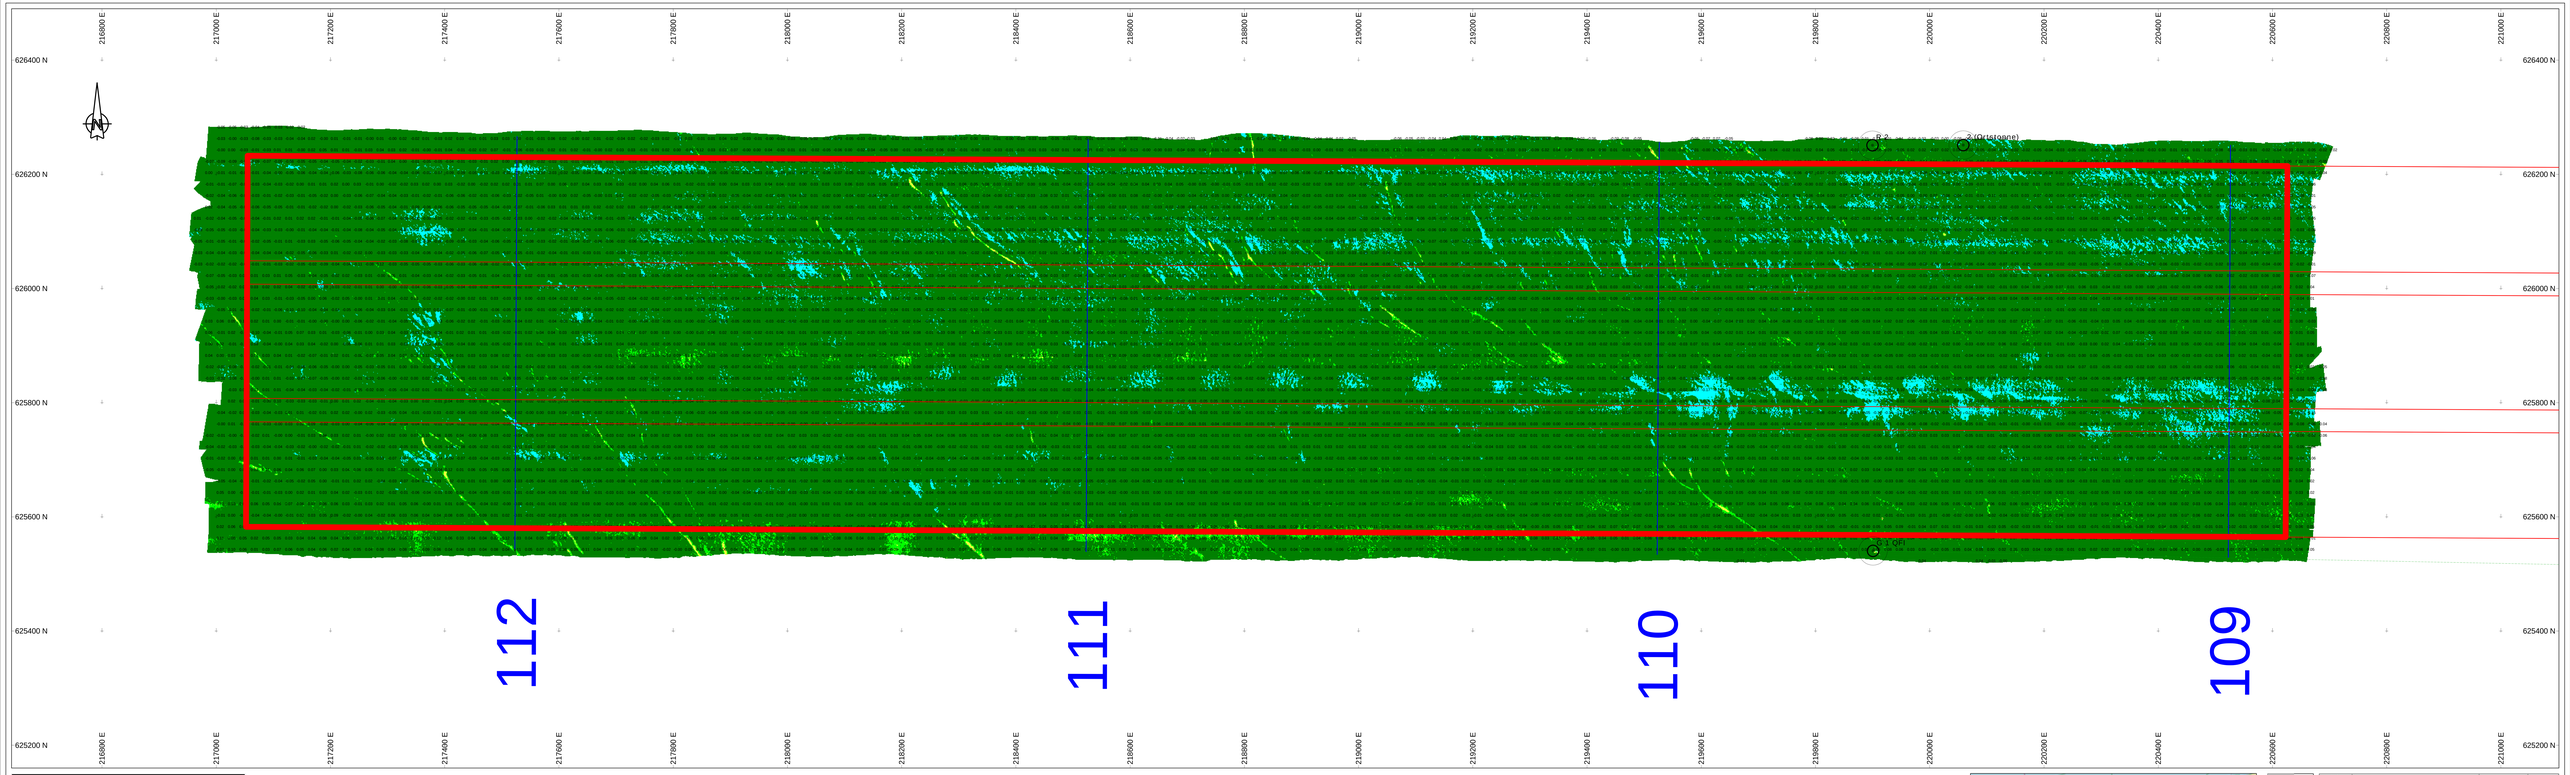

Survey Apparatuur

Survey vaartuig	:	Pion
Echosounder	:	Teledyne RESON SEABAT T50-R
Plaatsbepaling	:	RTK GNSS/Applanix INS30
MRU:	:	Applanix Wavemaster
SVP:	:	Valeport Swift SVP Profiler
Software:	:	PDS2000

Geodetische parameters

Coordinatensysteem	:	Rijksdriehoek
Hoogte/Dieptes	:	RTK
Geodetische Datum	:	Dutch datum
Projectie	:	RDNAPTRANS 2018

Scale 1:2000

100 m 200 m 300 m

VERSCHILKAART t.o.v meting JULI

Dieptekleuren: 1x1m gridcellen verschil t.o.v vorige peiling
Dieptecijfers : verschillen 1m-cellen in grid 20x20m verschil t.o.v meting FEBRUARI

Eemsgeul vak A1. Nautische Gegarandeerde diepte: NAP -16.10m / LAT -14.50m


Borkum
Riff
Rottumerplaat
Rottumerplaat
Rottumerplaat