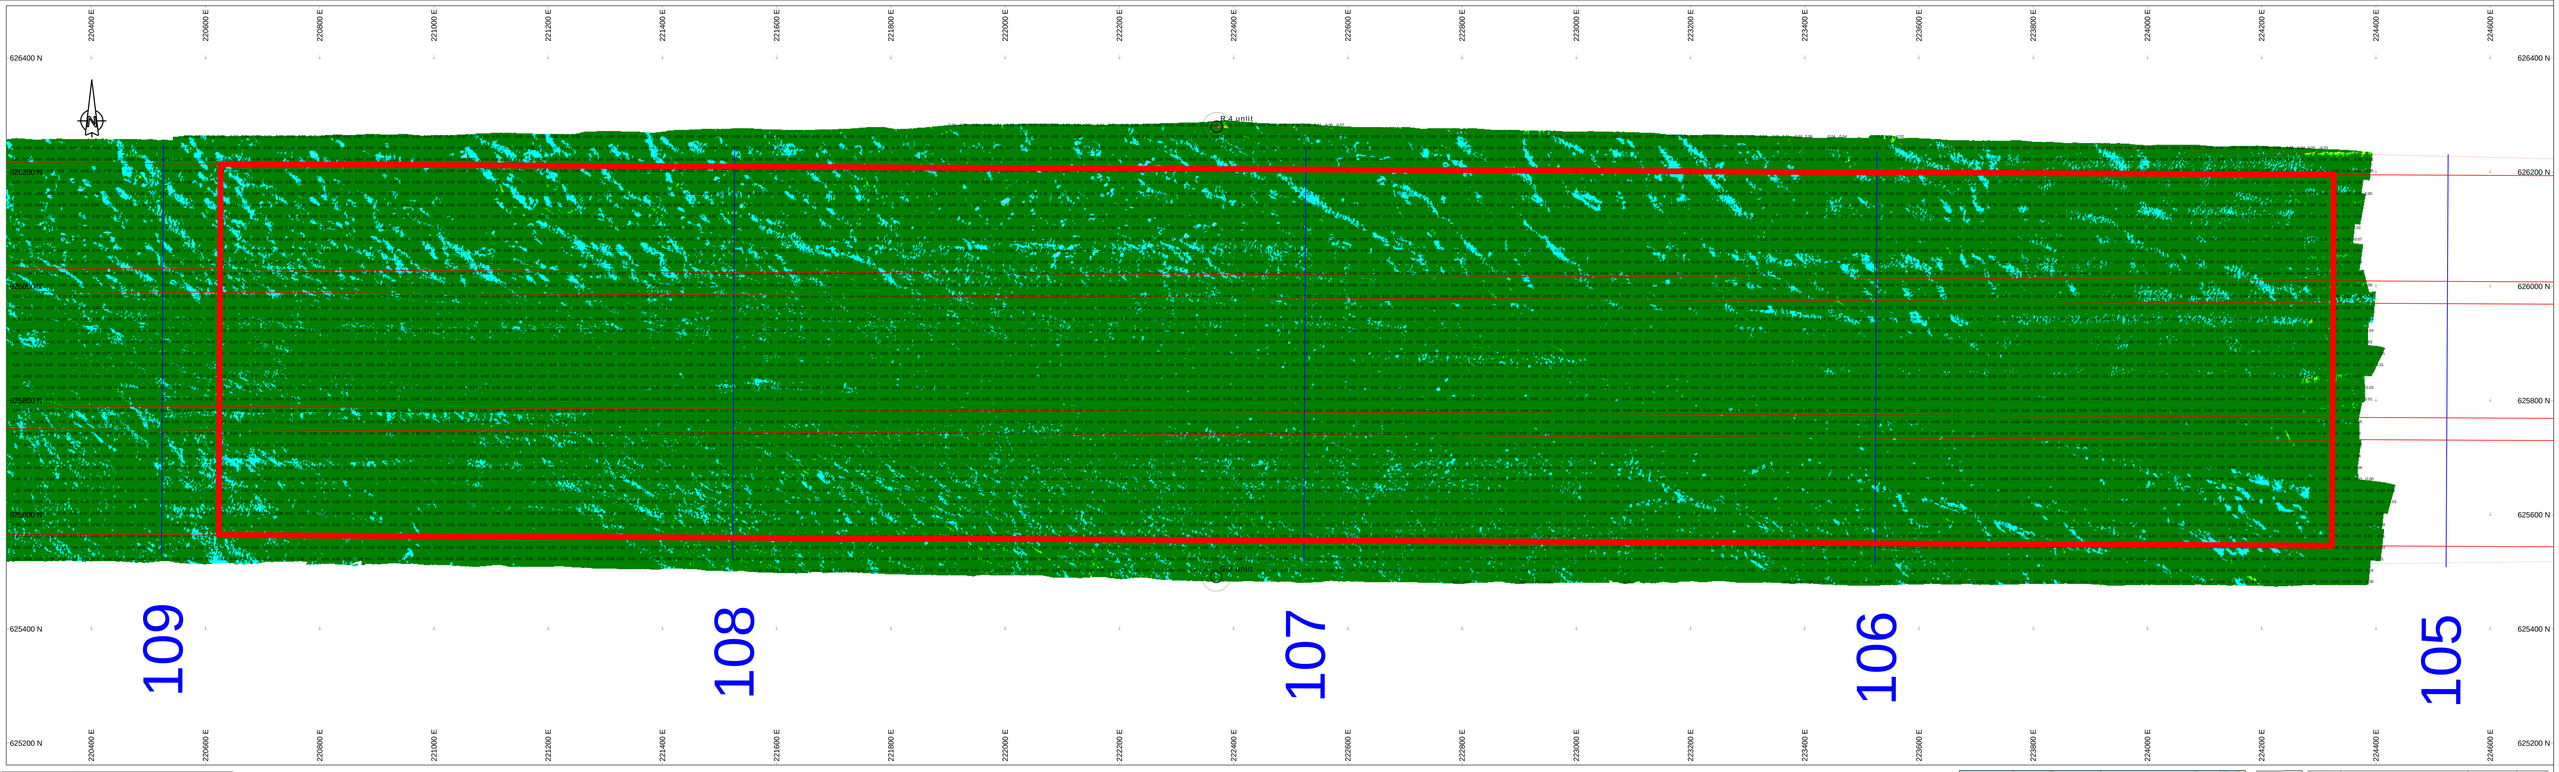

Survey Apparatuur

Survey vaartuig	:	Plein (Van den Herik Sliedrecht)
Echosounder	:	Teledyne RESON SEABAT T50-R
Plaatsbepaling	:	RTK GNSS/Applanix INS30
MRU / heading	:	Applanix iWavemaster
SVP	:	Valeport Swift SVP Profiler / (Valeport mini-SVS(head)
Software	:	Teledyne PDS

Geodetische parameters

Coördinatensysteem	:	Rijksdriehoek
Hoogte/Diepte	:	RTK
Geodetische Datum	:	Dutch Datum
Projectie	:	RDNAPTRANS 2018

Scale 1:2000

100 m 200 m 300 m

VERSCHILKAART t.o.v meting NOVEMBER

Dieptekleuren: 1x1m gridcellen verschil t.o.v vorige peiling
Diepteцifers : verschillen 1m-cellen in grid 20x20m verschil t.o.v meting NOVEMBER

Eemsgeul vak A2. Nautische Gegarandeerde diepte: NAP -16.00m / LAT -14.40m


Borkum
Rif
Rottumerplaat
Rottumerplaten
Rottumerplaten
Rottumerplaten